
LE - LEOPARD

ERPICE ROTANTE

110-180 HP

28 cm

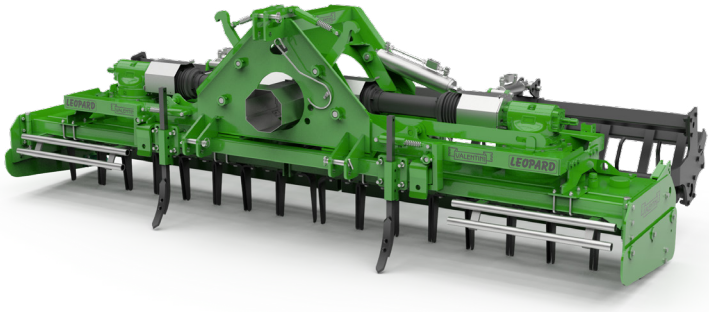

SKF Equipped

MODELLO	3200	3600	4000	4600
Potenza richiesta HP	110-180	120-180	130-180	150-180
Potenza richiesta kW	81-132	88-132	96-132	110-132
Larghezza di lavoro mm	3276	3716	4156	4596
Ingombro totale mm	3323	3763	4203	4643
Utensili n°	28	32	36	40
Rotore giri/min	345	345	345	345
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø410 kg	1400	1570	1740	1900

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)	●
Cardano laterale con bullone di sicurezza	●
Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 90×12 mm	●
Alberi porta coltelli a forma circolare - con trattamento di cementazione - versione Heavy Duty	●
Ingranaggi centrale e laterali - con trattamento di cementazione - versione Heavy Duty	●
Corpo trasmissione in bagno d'olio	●
Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto	●
Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate	●
Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza	●
Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli	●
Regolazione a perni dei rulli posteriori	●
Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori by Valentini - su richiesta	

• Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi

» Accessori a p. 42 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.