
# MD - MAXI DIABLO

160-340 HP

30 cm

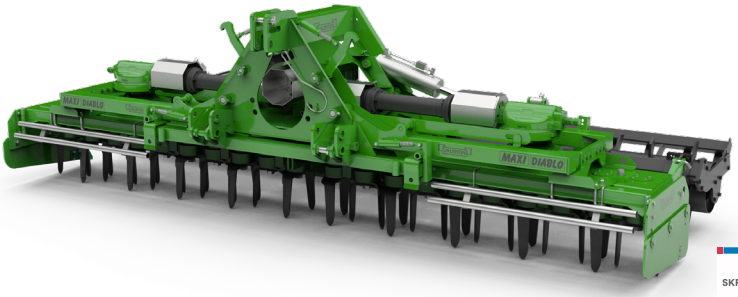


SKF Equipped

| MODELLO | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
|---|---|---|---|---|
| **Potenza richiesta** HP | 160-280 | 180-280 | 200-300 | 230-340 |
| **Potenza richiesta** kW | 118-206 | 132-206 | 147-221 | 169-250 |
| **Larghezza di lavoro** mm | 4164 | 4604 | 5044 | 5924 |
| **Ingombro totale** mm | 4211 | 4651 | 5091 | 5971 |
| **Utensili** n° | 36 | 40 | 44 | 52 |
| **Rotore** giri/min | 361 | 361 | 361 | 361 |
| **Peso*** C/ RULLO GABBIA Ø510 kg | 2440 | 2800 | 3000 | 3300 |

*Approssimativo

| EQUIPAGGIAMENTO | STANDARD |
|---|---|
| Attacco universale a 3 punti (3N categoria) | ● |
| Attacco barre anteriori oscillanti | ● |
| Gruppo monovelocità 1000 giri/min | ● |
| Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6 fino mod. 5000, 1” 3/4 Z20 mod. 6000) | ● |
| Cardano laterale con bullone di sicurezza | ● |
| Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 100×12 mm | ● |
| Smontaggio rapido dei coltelli | ● |
| Alberi porta coltelli a forma circolare versione Heavy Duty | ● |
| Mod. 4000/4600/5000: Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto | ● |
| Mod. 4000/4600/5000: Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate | ● |
| Mod. 6000: Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate | ● |
| Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza | ● |
| Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza e distanza dai coltelli | ● |
| Regolazione a perni dei rulli posteriori | ● |
| Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori by Valentini - su richiesta | |

- Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi

» Accessori a p. 42 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.