
TG - TIGER

30-100 Hp

28 cm

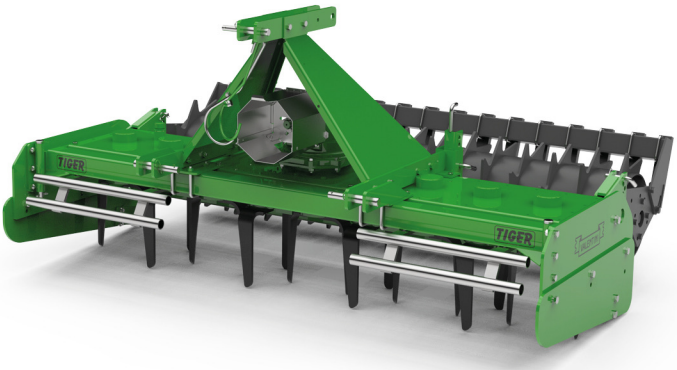

SKF Equipped

MODELLO	1400	1600	1800	2000	2250	2500
Potenza richiesta HP	30-100	40-100	50-100	60-100	70-100	80-100
Potenza richiesta kW	22-74	29-74	37-74	44-74	51-74	59-74
Larghezza di lavoro mm	1400	1620	1840	2060	2280	2500
Ingombro totale mm	1467	1687	1907	2127	2347	2550
Utensili n°	12	14	16	18	20	22
Rotore giri/min	360	360	360	360	360	360
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø410 kg	450	510	570	640	700	760

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 540 giri/min	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 90×12 mm	●
Alberi porta coltelli a forma circolare - con trattamento di cementazione - versione Heavy Duty	●
Ingranaggi centrale e laterali - con trattamento di cementazione - versione Heavy Duty	●
Corpo trasmissione in bagno d'olio	●
Due coltelli per rotore	●
Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza	●
Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza	●
Regolazione a perni dei rulli posteriori	●

• Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi

» Accessori a p. 42 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.