


SIRIO

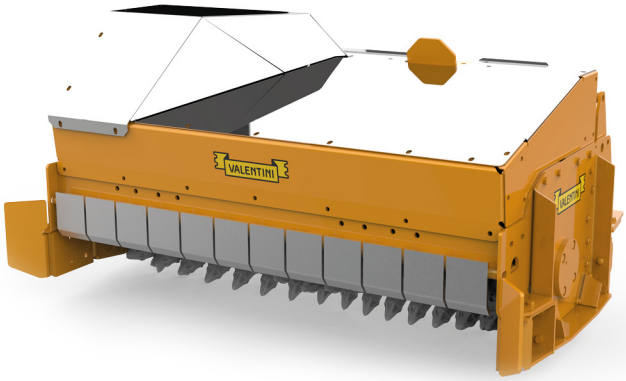

SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1000	1300	1500
Potenza richiesta HP	90-120	90-120	90-120
Potenza richiesta kW	66-88	66-88	66-88
Larghezza di lavoro mm	1080	1330	1580
Ingombro totale mm	1300	1550	1800
Portata l/min	110-170	110-170	110-170
Pressione di esercizio bar	220-350	220-350	220-350
Peso* kg	880	1070	1200

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Motore idraulico a pistoni 180 cc	●
Attacchi compatibili con skid	●
Rotore con picchi Ø 25 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Valvola di sicurezza anticavitazione	●
Cofanatura di protezione in Hardox®	●
Trasmissione a ingranaggi by Valentini	●
Manometro per controllo pressione di lavoro	●
Bandinelle di protezione anteriori	●
Controlame piatte saldate in Hardox®	●
Griglia regolabile in Hardox® con martinetti	●
Vomeri anteriori	●

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.