
70-110 HP

7-15 cm

15 cm

FRUTTI

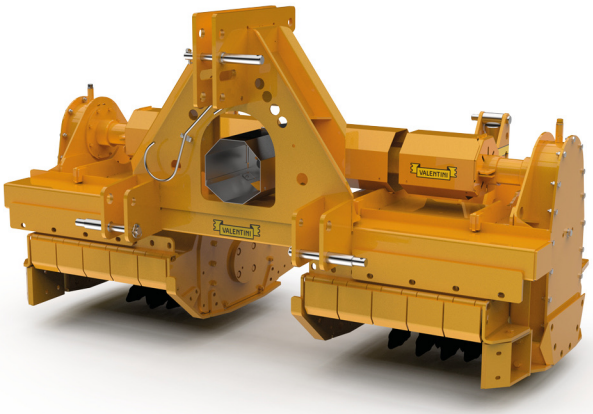

SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	450X450	600X600
Potenza richiesta HP	70-110	90-110
Potenza richiesta kW	51-81	66-81
Larghezza di lavoro per corpo mm	450	600
Ingombro chiusa mm	2058	2058
Ingombro totale mm	2500	2500
Picchi* n°	80	100
Rotore giri/min	323	323
Peso** kg	1400	1550

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 540 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 503 con picchi Ø 25 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
Castello con due corpi indipendenti	●
Apertura e chiusura meccanica dei due corpi	●
Trasmissione a ingranggi in bagno d’olio su entrambi i corpi	●
Supporti lato folle in bagno d’olio in entrambi i corpi	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetto meccanico	●
Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti: 2–4
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 30

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.