


FI - IVAN

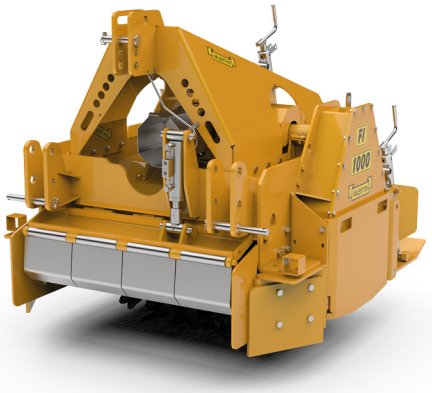

SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1000	1300	1500
Potenza richiesta HP	120-190	130-190	140-190
Potenza richiesta kW	89-140	96-140	103-140
Larghezza di lavoro mm	1075	1325	1575
Ingombro totale mm	1515	1765	2015
Picchi* n°	80	101	125
Rotore giri/min	245	245	245
Peso** kg	2250	2650	3050

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 727 con picchi Ø 35 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
Supporto lato folle in bagno d’olio	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetto meccanico	●
Convogliatori anterori regolabili con martinetto meccanico	●
Slitte per la profondità di lavoro regolabili con martinetto meccanico	●
Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–6
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 30

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.