
SC - SCORPION

100-220 HP

7-15 cm

15 cm

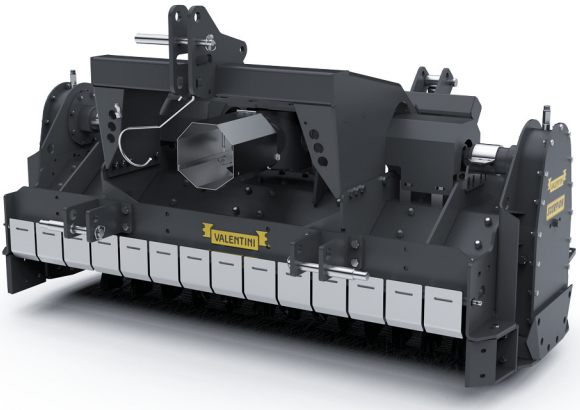

SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1800	2000	2300	2500	2800
Potenza richiesta HP	100-170	120-170	130-170	150-220	170-220
Potenza richiesta kW	74-125	88-125	103-125	110-162	125-162
Larghezza di lavoro mm	1825	2075	2325	2575	2825
Ingombro totale mm	2075	2325	2575	2825	3075
Denti* n°	66	76	86	96	106
Rotore giri/min	328	328	328	328	328
Peso** kg	1550	1700	1860	2020	2180

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 500 con denti taglia 40 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
Doppia trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetti meccanici	●
Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Sistema di fasatura a frizione by Valentini	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–4
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 42

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.