


AP - APACHE-S2

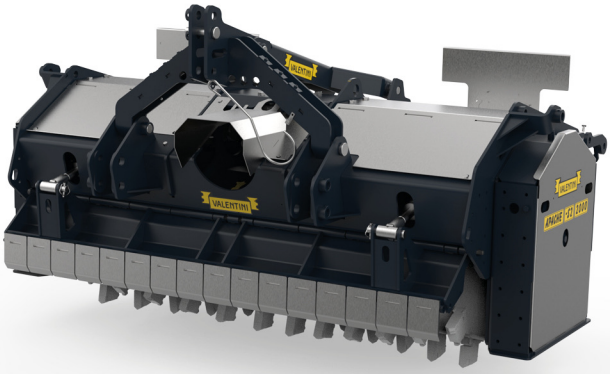

SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1800	2000	2300	2500	2800	3000
Potenza richiesta HP	140-280	150-280	170-280	190-280	210-280	230-280
Potenza richiesta kW	103-206	118-206	125-206	140-206	154-206	169-206
Larghezza di lavoro mm	1825	2075	2325	2575	2825	3075
Ingombro totale mm	2210	2460	2710	2960	3210	3460
Denti* n°	66	76	86	96	106	116
Rotore giri/min	324	324	324	324	324	324
Peso** kg	2600	2850	3050	3250	3450	3650

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª e 3ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 635 con denti taglia 40 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6 fino al mod. 2300, 1" 3/4 Z20 dal mod. 2500)	●
Doppia trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetto idraulico	●
Convogliatori anterori regolabili con martinetto idraulico	●
Slitte per regolazione profondità lavoro regolabili con martinetti idraulici	●
Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Sistema di fasatura a frizione by Valentini	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–4
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 42

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.