
DE - DEMONIO

120-190 HP

22-40 cm

Ø 40 cm

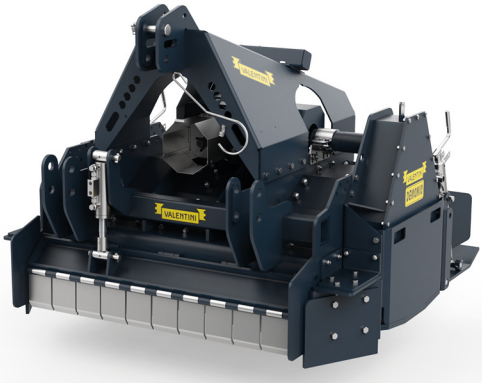

SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1000	1300	1500
Potenza richiesta HP	120-190	130-190	140-190
Potenza richiesta kW	89-140	96-140	103-140
Larghezza di lavoro mm	1075	1325	1575
Ingombro totale mm	1515	1765	2015
Denti* n°	36	46	56
Rotore giri/min	305	305	305
Peso** kg	2200	2500	2750

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 800 con denti taglia 50 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
Supporto lato folle in bagno d’olio	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento regolabili con martinetto idraulico	●
Convogliatori anterori regolabili con martinetto meccanico	●
Slitte per la profondità di lavoro regolabili con martinetto meccanico	●
Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Sistema di fasatura a frizione by Valentini	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–6
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 42

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.