
AE - ATENA

90-190 HP

28 cm

INTERRATRICE

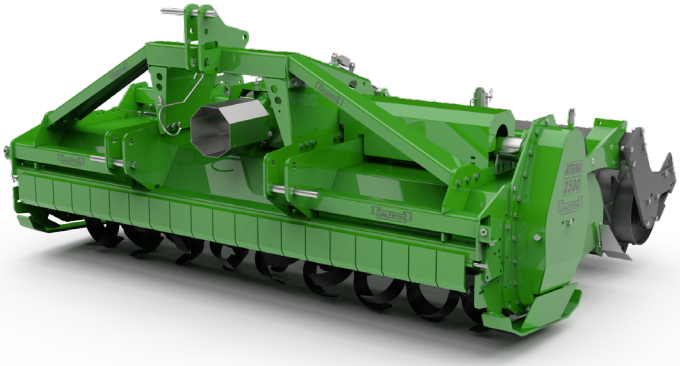

SKF Equipped

MODELLO	2000	2300	2500	2800	3000	3500
Potenza richiesta HP	90-170	100-190	110-190	120-190	140-190	160-190
Potenza richiesta kW	66-125	74-140	81-140	88-140	103-140	118-140
Larghezza di lavoro mm	2100	2350	2600	2850	3100	3600
Ingombro totale mm	2300	2550	2800	3050	3300	4000
Zappe n°	48	54	60	66	72	84
Rotore zappe/lame-punte giri/min	259 / 324	259 / 324	259 / 324	259 / 324	259 / 324	259 / 324
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø525 kg	1500	1630	1770	1930	2080	2230

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO		STANDARD
	Attacco universale a 3 punti (2ª e 3N categoria)	●
	Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
	Rotore rinforzato Ø 540 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
	Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90×10 mm	●
	Supporto lato folle in bagno d'olio	●
	Lame raschiafiancate esterne	●
	Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)	●
	Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d'olio by Valentini 4G	●
	Cuscinetto orientabile a rulli	●
	Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
	Mod. 2500/2800/3000/3500: Tiranti rinforzati 3° punto	●
	Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation	●
	Griglia posteriore a molle	●
V. RULLO	Mod. 2000/2300/2500: 1 martinetto meccanico per regolazione profondità	●
V. RULLO	Mod. 2800/3000/3500: 2 martinetti meccanici per regolazione profondità	●
V. RULLO	Rullo differisce dalla sagoma della macchina	●
V. RULLO	Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange
- Per un'affinatura migliore del terreno si consiglia di installare vomerini rincalzatori o dischi laterali

» Accessori a p. 56
» Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.