
IR - IRIS

45-100 HP

25 cm

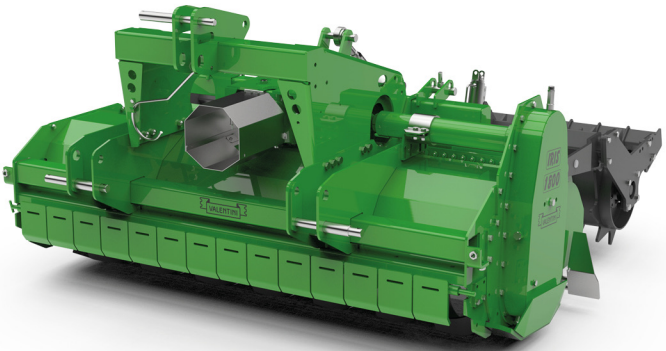

SKF Equipped

MODELLO	1300	1500	1800	2000	2300	2500
Potenza richiesta HP	45-80	50-100	55-100	60-100	65-100	70-100
Potenza richiesta kW	33-59	37-74	40-74	44-74	48-74	51-74
Larghezza di lavoro mm	1350	1600	1850	2100	2350	2600
Ingombro totale mm	1550	1800	2050	2300	2550	2800
Zappe n°	30	36	42	48	54	60
Rotore zappe/lame-punte giri/min	239/323	239/323	239/323	239/323	239/323	239/323
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø475 kg	840	990	1080	1150	1250	1360

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 540 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 500 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 80×8 mm	●
Supporto lato folle in bagno d'olio	●
Lame raschiafiancate esterne	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)	●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d'olio	●
Cuscinetto a sfere	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Mod. 2500: Tiranti rinforzati 3° punto	●
Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation	●
Griglia posteriore a molle	●
V. RULLO 1 martinetto meccanico per regolazione profondità	●
Rullo differisce dalla sagoma della macchina	●
Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange
- Per un'affinatura migliore del terreno si consiglia di installare vomerini rincalzatori o dischi laterali

» Accessori a p. 56
» Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.