
VE - VENERE

70-120 HP

28 cm

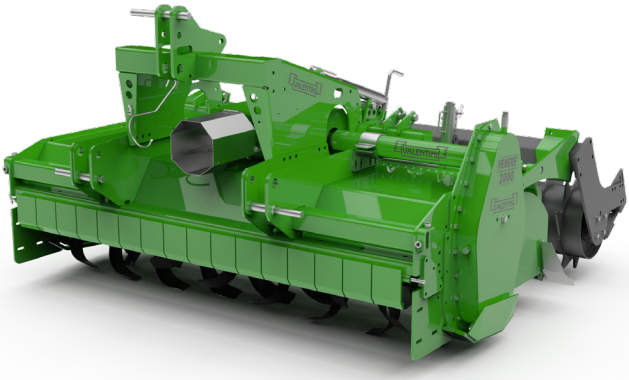

SKF Equipped

MODELLO	2000	2300	2500	2800
Potenza richiesta HP	70-120	80-120	90-120	100-120
Potenza richiesta kW	53-90	60-90	67-90	74-90
Larghezza di lavoro mm	2100	2350	2600	2850
Ingombro totale mm	2300	2550	2800	3050
Zappe n°	48	54	60	66
Rotore zappe/lame-punte giri/min	239 / 323	239 / 323	239 / 323	239 / 323
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø475 kg	1340	1470	1600	1700

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO		STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª e 3N categoria)		●
Gruppo monovelocità 540 giri/min		●
Rotore rinforzato Ø 540 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura		●
Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 80×8 mm		●
Supporto lato folle in bagno d'olio		●
Lame raschiafiancate esterne		●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)		●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio		●
Cuscinetto a sfere		●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini		●
Mod. 2500/2800: Tiranti rinforzati 3° punto		●
Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation		●
Griglia posteriore a molle		●
V. RULLO	Mod. 2000/2300/2500: 1 martinetto meccanico per regolazione profondità	●
	Mod. 2800: 2 martinetti meccanici per regolazione profondità	
	Rullo differisce dalla sagoma della macchina	●
	Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange
- Per un'affinatura migliore del terreno si consiglia di installare vomerini rincalzatori o dischi laterali

» Accessori a p. 56
» Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.