
VP - VIPER

110-180 HP

25 cm

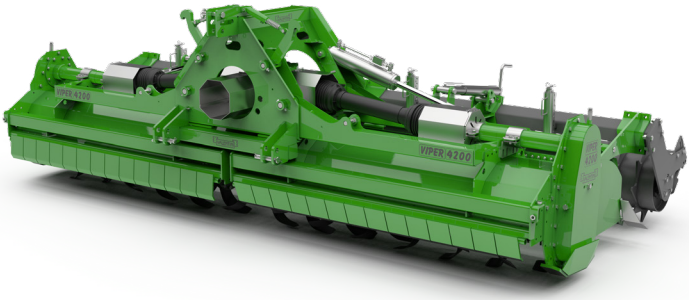

SKF Equipped

MODELLO	3200	3700	4200
Potenza richiesta HP	110-180	120-180	130-180
Potenza richiesta kW	81-132	88-132	96-132
Larghezza di lavoro mm	3250	3750	4250
Ingombro totale mm	3500	4000	4500
Zappe n°	72	84	96
Rotore zappe/lame-punte giri/min	229 / 289	289	289
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø475 kg	1900	2160	2400

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO		STANDARD
	Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
	Ancora centrale	●
	Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
	Rotore rinforzato Ø 500 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
	Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 80×8 mm	●
	Supporto lato folle in bagno d'olio	●
	Lame raschiafiancate esterne	●
	Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)	●
	Cardano laterale con bullone di sicurezza	●
	Trasmissione laterale a ingranggi in bagno d'olio	●
	Cuscinetto a sfere	●
	Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
	Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 2 martinetti e valvole di blocco controllate	●
	Dispositivo idraulico automatico con ganci di sicurezza per trasporto	●
	Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation	●
	Griglia posteriore a molle	●
V. RULLO	2 martinetti meccanici per regolazione profondità (1 per rullo)	●
V. RULLO	Rullo parallelo alla trasmissione	●
V. RULLO	Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori by Valentini - su richiesta	
V. RULLO	Cuffia protezione carter	●

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange
- Per un'affinatura migliore del terreno si consiglia di installare vomerini rincalzatori o dischi laterali

» Accessori a p. 56
» Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.