
AP - APOLLO

110-190 HP

28 cm

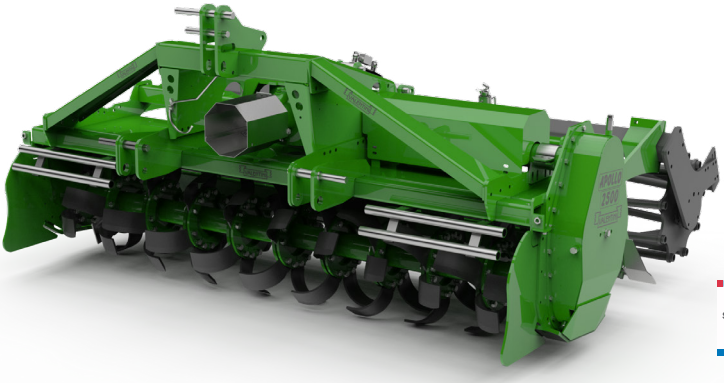

SKF Equipped

MODELLO	2500	2800	3000	3300
Potenza richiesta HP	110-190	120-190	140-190	150-190
Potenza richiesta kW	81-142	88-142	102-142	110-142
Larghezza di lavoro mm	2600	2850	3100	3350
Ingombro totale mm	2800	3050	3300	3550
Zappe n°	60	66	72	78
Rotore zappe/lame-punte giri/min	259 / 324	259 / 324	259 / 324	259 / 324
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø510 kg	1480	1620	1770	1890

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO		STANDARD
	Attacco universale a 3 punti (2ª e 3N categoria)	●
	Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
	Rotore rinforzato Ø 540 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura	●
	Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 90×10 mm	●
	Supporto lato folle in bagno d'olio	●
	Lame raschiafiancate esterne	●
	Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)	●
	Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
	Cuscinetto orientabile a rulli	●
	Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
	Tiranti rinforzati 3° punto	●
	Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation	●
V. RULLO	Mod. 2500: 1 martinetto meccanico per regolazione profondità	●
V. RULLO	Mod. 2800/3000/3300: 2 martinetti meccanici per regolazione profondità	●
V. RULLO	Rullo differisce dalla sagoma della macchina	●
V. RULLO	Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange

» Allestimenti da p. 21 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.