
# AR - ARES

70-120 HP

28 cm

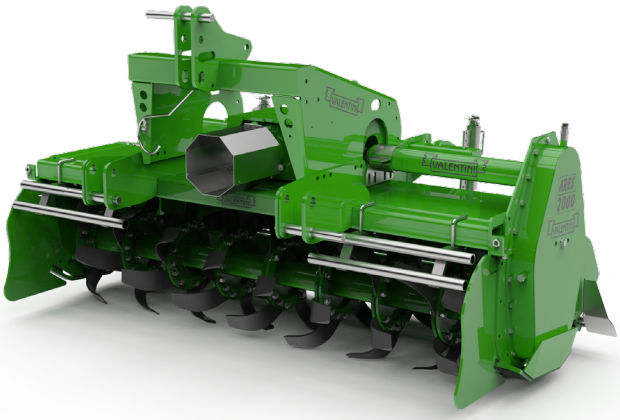

SKF Equipped

| MODELLO | 2000 | 2300 | 2500 |
|---|---|---|---|
| **Potenza richiesta** HP | 70-120 | 80-120 | 90-120 |
| **Potenza richiesta** kW | 53-90 | 60-90 | 67-90 |
| **Larghezza di lavoro** mm | 2100 | 2350 | 2600 |
| **Ingombro totale** mm | 2300 | 2550 | 2800 |
| **Zappe** n° | 48 | 54 | 60 |
| **Rotore zappe/lame-punte** giri/min | 239 / 323 | 239 / 323 | 239 / 323 |
| **Peso*** C/ RULLO GABBIA Ø510 kg | 1100 | 1200 | 1300 |

*Approssimativo

| EQUIPAGGIAMENTO | | STANDARD |
|---|---|---|
| | Attacco universale a 3 punti (2ª categoria) | ● |
| | Gruppo monovelocità 540 giri/min | ● |
| | Rotore rinforzato Ø 540 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura | ● |
| | Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 80×8 mm | ● |
| | Supporto lato folle in bagno d'olio | ● |
| | Lame raschiafiancate esterne | ● |
| | Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6) | ● |
| | Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio | ● |
| | Cuscinetto a sfere | ● |
| | Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini | ● |
| | Tiranti 3° punto per mod. 2500 | ● |
| | Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation | ● |
| V. RULLO | 1 martinetto meccanico per regolazione profondità | ● |
| V. RULLO | Rullo differisce dalla sagoma della macchina | ● |
| V. RULLO | Cuffia protezione carter e slittino lato esterno | ● |

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange

» Allestimenti da p. 21 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.