
HE - HERMES

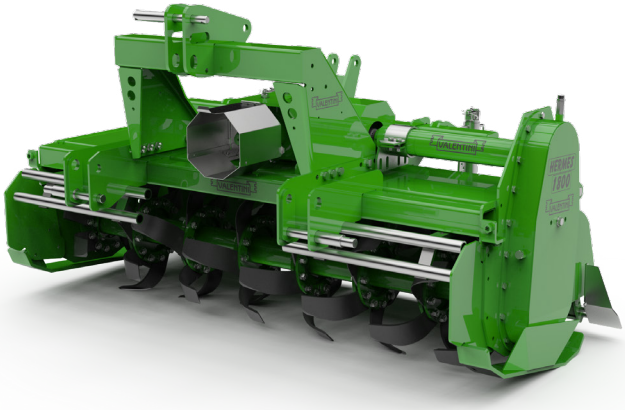

SKF Equipped

MODELLO	1500	1800	2000	2300	2500
Potenza richiesta HP	50-100	55-100	60-100	65-100	70-100
Potenza richiesta kW	37-74	40-74	44-74	48-74	51-74
Larghezza di lavoro mm	1600	1850	2100	2350	2600
Ingombro totale mm	1800	2050	2300	2550	2800
Zappe n°	36	42	48	54	60
Rotore zappe/lame-punte giri/min	239 / 323	239 / 323	239 / 323	239 / 323	239 / 323
Peso* C/ RULLO GABBIA Ø410 kg	735	805	855	905	970

*Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO		STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)		●
Gruppo monovelocità 540 giri/min		●
Rotore rinforzato Ø 500 con flange in acciaio alto resistenziale e antiusura		●
Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 80×8 mm		●
Supporto lato folle in bagno d'olio		●
Lame raschiafiancate esterne		●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/8 Z6)		●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio		●
Cuscinetto a sfere		●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini		●
Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla Fast Regulation		●
V. RULLO	1 martinetto meccanico per regolazione profondità	●
V. RULLO	Rullo differisce dalla sagoma della macchina	●
V. RULLO	Cuffia protezione carter e slittino lato esterno	●

• Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange

» Allestimenti da p. 21 » Rulli a p. 58

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.