
RA-L 400-600

70-120 Hp

40-60 cm

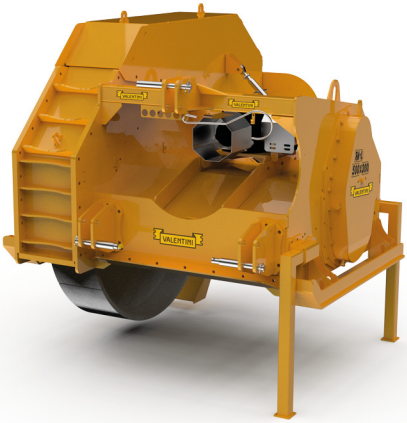

SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	400×100	400×150	500×150	500×300	600×200
Potenza richiesta HP	70-90	80-95	90-110	100-120	100-120
Potenza richiesta kW	52-66	59-70	66-82	74-89	74-89
Larghezza di lavoro mm	100	150	150	300	200
Ingombro totale mm	1500	1500	1700	1900	2000
Profondità di lavoro** cm	40	40	50	50	60
Picchi Ø mm	22	22	22	22	25
Picchi* n°	48	56	54	72	54
Rotore giri/min	238	238	176	176	176
Peso** kg	1310	1350	1800	2150	2200

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)	●
Gruppo monovelocità 540 giri/min	●
Rotore rinforzato con picchi in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Supporto lato folle in bagno d'olio	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza	●
Singola trasmissione laterale a ingranggi in bagno d'olio by Valentini	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Kit slitte a regolazione meccanica	●
Mod. 400×100/400×150/500×150: Scivolo laterale fisso	●
Mod. 500×300/600×200: Nastro trasportatotore	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–4
- Se necessario zavorra anteriore

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.