
4-6 t

30-60 l/min

200-250 bar

10 cm

KOALA

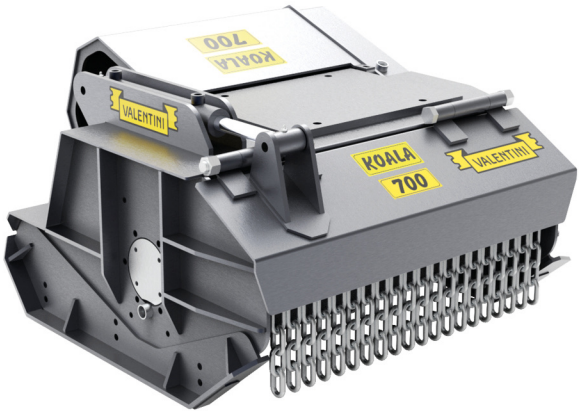

MODELLO	700	900
Larghezza di lavoro mm	700	900
Ingombro totale mm	880	1080
Denti* n°	27	31
Portata l/min	30-45	45-60
Pressione di esercizio bar	200-250	200-250
Peso escavatore t	4-5	5-6
Peso** kg	335	415

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore	●
Carcassa con lamiera interna in acciaio antiusura Hardox®	●
Pattini laterali regolabili, con lamiera antiusura Hardox®	●
Catene posteriori e anteriori di protezione contro lancio di materiale	●
Rotore DCR con utensili con riporto al tungsteno	●
Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in Hardox® 450	●
Cuscinetti con gabbia massiccia in bronzo, montati all'interno del rotore	●
Singola trasmissione a 2 cinghie	●
Motore idraulico a pistoni disponibile con cilindrate 12cc o 20 cc con valvola anticavitazione integrata	●
Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione	●
Tubi di lunghezza 2 m	●
Sportello frontale apribile idraulicamente	●

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.