
10-15 t

100-120 l/min

250-270 bar

20 cm

PANDA

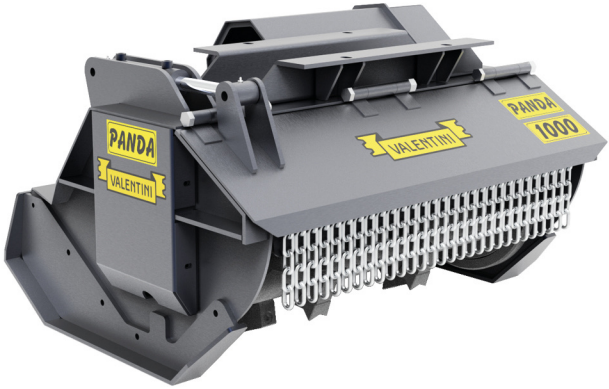

MODELLO	1000	1300
Larghezza di lavoro mm	1050	1300
Ingombro totale mm	1250	1550
Denti* n°	22	26
Portata l/min	100-120	100-120
Pressione di esercizio bar	250-270	250-270
Peso escavatore t	10-13	12-15
Peso** kg	790	880

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore	●
Pattini laterali regolabili, con lamiera antiusura Hardox®	●
Catene posteriori e anteriori di protezione contro lancio di materiale	●
Rotore DCR con utensili fissi reversibili a doppio inserto	●
Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in Hardox® 450	●
Trasmissione a 4 cinghie tipo SPBX	●
Motore idraulico a pistoni disponibile con cilindrate 47 cc o 55 cc	●
Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazionale - lim. portata	●
Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione	●
Tubi di lunghezza 2.4 m	●
Sportello frontale apribile idraulicamente	●

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.