
ZEBRA

6-10 t

60-90 l/min

240-270 bar

15 cm

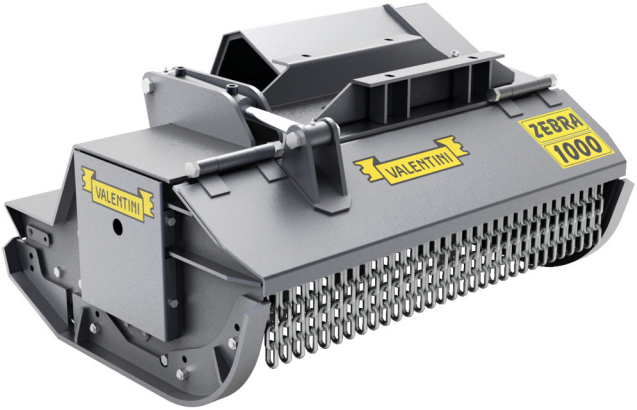

MODELLO	800	1000
Larghezza di lavoro mm	800	1000
Ingombro totale mm	950	1150
Denti* n°	18	22
Portata l/min	60-90	60-90
Pressione di esercizio bar	240-270	240-270
Peso escavatore t	6-8	8-10
Peso** kg	470	535

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore	●
Pattini laterali regolabili, con lamiera antiusura Hardox®	●
Catene posteriori e anteriori di protezione contro lancio di materiale	●
Rotore DCR con utensili fissi reversibili a doppio inserto	●
Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in Hardox® 450	●
Cuscinetti con gabbia massiccia in bronzo, montati all'interno del rotore	●
Trasmissione a 3 cinghie tipo SPBX	●
Motore a pistoni disponibile con cilindrate 25 cc o 34 cc	●
Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazionale - lim. portata	●
Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione	●
Tubi di lunghezza 2.3 m	●
Sportello frontale apribile idraulicamente	●

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.