

FL - LEON

HP 110/170 - kW 81/125

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2^a cat.)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 503 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetti MECCANICI
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori

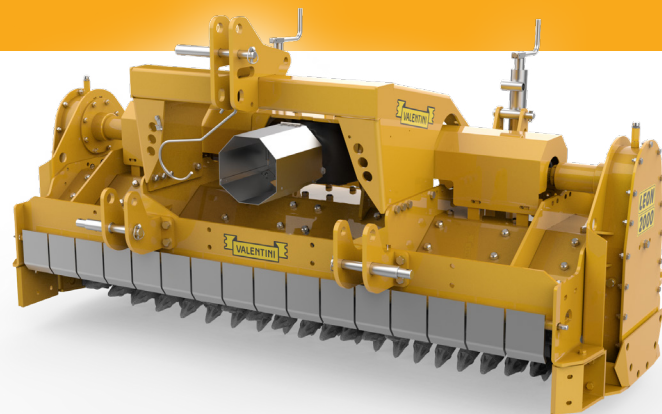
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 2)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor, Ø 503 with bits
- Rotor with 25 Ø bits in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Transmission support protection rings
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Double lateral transmission with gears in oil bath
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a MECHANICAL jacks
- Protective shroud casing and sledge on outer side
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- "By Valentini" friction phasing system

Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2 to 4
- If necessary, equip the tractor with front ballast

**T2_1:2,26_JG**

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITÀ DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	BITS**	WORKING DEPTH* ON ROCK BANK	WORKING DEPTH* SOFT GROUND	ROTOR	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm	kg
1800	110 / 170	81 / 125	1825	2075	127	7	15	328	1650
2000	120 / 170	88 / 125	2075	2325	143	7	15	328	1800
2300	130 / 170	95 / 125	2325	2575	162	7	15	328	1950

*Approssimativo
* Approximate

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore
** Net additional teeth to balance the rotor