

SC - SCORPION

HP 70/110 - kW 51/81



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con utensili
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione e supporto lato folle
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (Forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento regolabili con martinetto idraulico
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"

Note equipaggiamento trattori


- Cambio vario o super riduttore
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 2)
- Single speed unit, 540 rpm
- Reinforced rotor, 500 diam. with bits
- Rotor with teeth size 40 in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Transmission support and idle side support protection rings
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Single lateral transmission with gears in oil bath
- Idle side support in oil bath
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a hydraulic jack
- Protective shroud casing and sledge on outer side
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"

Tractor equipment notes

- Variable transmission or super gearbox
- Hydraulic distributors requested from 2 to 4
- If necessary, equip the tractor front ballast

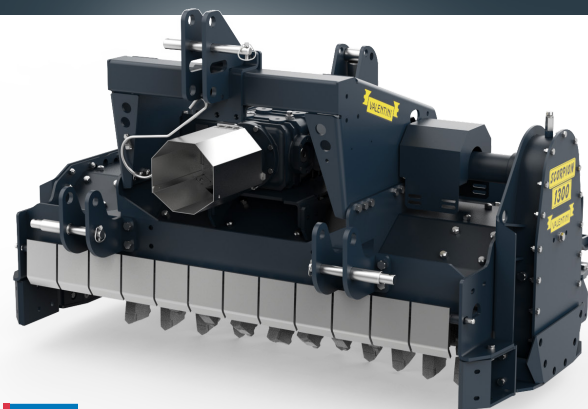

SKF Equipped



T2_1:2,26_JG

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TEETH**	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH*	WORKING DEPTH* SOFT GROUND	ROTOR	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm	Kg
1000	70/110	51/81	1075	1295	36	7	15	323	940
1300	80/110	59/81	1325	1545	46	7	15	323	1050
1500	90/110	66/81	1575	1795	56	7	15	323	1250

*Approssimativo

* Approximate

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Net additional teeth to balance the rotor