

SC - SCORPION

HP 100/220 - KW 74/162



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con utensili
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento regolabili con martinetto idraulico
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori


- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 2)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor, 500 diam. with bits
- Rotor with teeth size 40 in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Transmission support protection rings
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Double lateral transmission with gears in oil bath
- Idle side support in oil bath
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a hydraulic jack
- Protective shroud casing and sledge on outer side
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- "By Valentini" friction phasing system

Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2 to 4
- If necessary, equip the tractor front bal-last

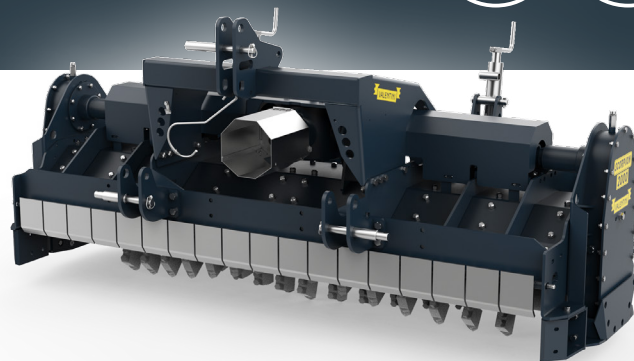

SKF Equipped

HARDOX
IN MY BODY

CE

T2_1:2,26_JG

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TEETH**	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH*	WORKING DEPTH* SOFT GROUND	ROTOR	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm	Kg
1800	100/170	74/125	1825	2075	66	7	15	328	1550
2000	120/170	88/125	2075	2325	76	7	15	328	1700
2300	130/170	103/125	2325	2575	86	7	15	328	1860
2500	150/220	110/162	2575	2825	96	7	15	328	2020
2800	170/220	125/162	2825	3075	106	7	15	328	2180

*Approssimativo
*Approximate

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore
** Net additional teeth to balance the rotor

» Accessori a p. 52