

HE - HERMES

HP 50/100 - kW 37/74



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Cat. 2)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 80x8 mm
- Supporto lato folle a bagno d'olio
- Lame raschiatrici esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio
- Cuscinetto a sfere
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"

Nelle versioni a rullo


- 1 martinetto meccanico per regolazione profondità
- Rullo differisce dalla sagoma della macchina
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 2)
- Single speed unit, 540 rpm
- Reinforced rotor Ø 500 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- Helical blades: 6 per flange, size 80x8 mm
- Idle side support in oil bath
- External scraper blades
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Single lateral transmission with gears in oil bath
- Ball bearing
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers

In roller version

- 1 mechanical jack for depth adjustment
- Roller differs from the machine outline
- Protective shroud casing and sledge on outer side

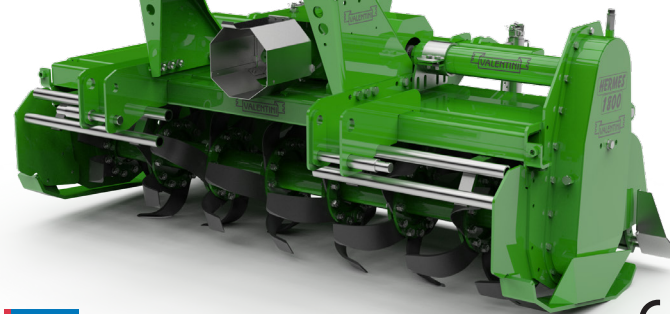

T2_1:2,26_JG

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/ PUNTE	PESO* RULLO GABBIA Ø410
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	HOES	WORKING DEPTH	HOE ROTOR	BLADES/ POINTS ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 410
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - rpm		kg
1500	50 / 100	37 / 74	1600	1800	36	25	239	323	735
1800	55 / 100	40 / 74	1850	2050	42	25	239	323	805
2000	60 / 100	44 / 74	2100	2300	48	25	239	323	855
2300	65 / 100	48 / 74	2350	2550	54	25	239	323	905
2500	70 / 100	51 / 74	2600	2800	60	25	239	323	970

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- When using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.