

AP - APACHE

HP 140/280 - kW 103/206

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:**

- Attacco universale a 3 punti (2ª e 3ª categoria)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 635 con utensili
- Rotore con dente taglia 40 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6 fino al mod. 2300, 1" 3/4 Z20 dal mod. 2500)
- Doppia trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Slitte di regolazione profondità lavoro regolabili tramite martinetti IDRAULICI
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori


- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 2 and 3)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor, 635 diam. with BITs
- Rotor with teeth size 40 in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Transmission support protection rings
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 "3/8 Z6 up to mod. 2300, 1 "3/4 Z20 from mod. 2500)
- Double lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Rear containment sheets for the selection of crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack
- Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack
- Protective shroud casing and sledge on outer side
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Working depth adjustment sledges with HYDRAULIC jacks
- "By Valentini" friction phasing system

Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2 to 4
- If necessary, equip the tractor front ballast

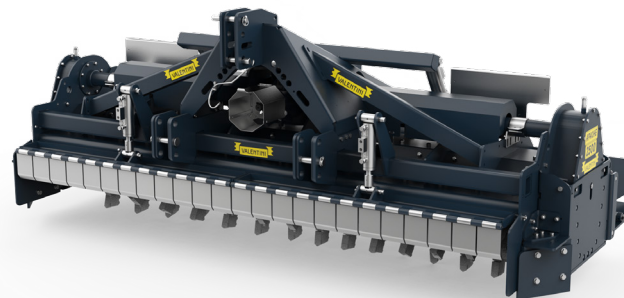

SKF Equipped

**T0_1:3,09_MS**

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO SODO O CON CEPPI	PROFONDITA' DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TEETH**	HARD GROUND OR WITH STUMPS WORKING DEPTH*	WORKING DEPTH* SOFT GROUND	ROTOR	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm	Kg
1800	140 / 280	103 / 206	1825	2210	66	15	25	324	2400
2000	160 / 280	118 / 206	2075	2460	76	15	25	324	2650
2300	170 / 280	125 / 206	2325	2710	86	15	25	324	2900
2500	190 / 280	140 / 206	2575	2960	96	15	25	324	3300
2800	210 / 280	154 / 206	2825	3210	106	15	25	324	3400
3000	230 / 280	169 / 206	3075	3460	116	15	25	324	3500

* Approssimativo

* Approximate

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore

** Net additional teeth to balance the rotor