

KOALA

t 4/6 - l/min 30/60 - bar 200/250



Testata trinciante per arbusti, fitta vegetazione e piccole piante, applicare su miniescavatori con pesi da 4 a 6 tonnellate. Installabile su bracci decespugliatori professionali con pompa a pistoni.
Diametro di taglio massimo suggerito 10 cm.


*Shredding head for shrubs, dense vegetation and small plants, apply on mini-excavators with weights from 4 to 6 tons. Can be installed on professional brush cutter arms with pist pump.
Suggested maximum cutting diameter 10 cm.*

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore
- Carcassa con lamiera interna in acciaio antiusura hardox
- Motori a pistoni da 12 o 20 cc con valvola anticavitazione integrata
- Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in hardox 450
- Rotore DCR con utensili con riporto al tungsteno
- Catene posteriori e anteriori di protezione contro lancio di materiale
- Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione
- Tubi con lunghezza 2 m
- Cuscineti con gabbia massiccia in bronzo montati all'interno del rotore
- Pattini regolabili, con lamiera antiusura hardox
- Sportello frontale apribile idraulicamente
- Singola trasmissione a 2 cinghie

STANDARD EQUIPMENT:

- Steel plate (unpainted) to build the top bracket for excavator
- Housing with hardox wear-resistant steel inner plate
- 12 or 20 cc piston engines with integrated anticavitation valve
- DCR bite limiter system, with hardox 450 wear-resistant profiles
- DCR rotor with tungsten coated tooling
- Rear and front chains for protection against material throwing
- Nitrogen accumulator, with anti-shock function, to absorb pressure spikes
- Hoses with a length of 2 m
- Bearings with solid bronze cage mounted inside the rotor
- Adjustable skids, with hardox wear plate
- Hydraulically opening front door
- Single 2-belt drive

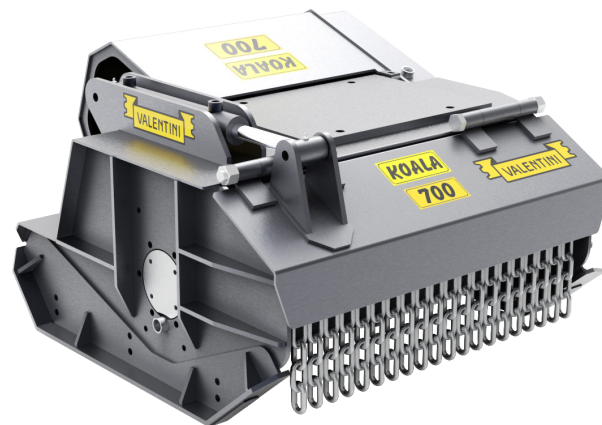

CE

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PORTATA	PRESSIONE DI ESERCIZIO	PESO ESCAVATORE	PESO*
MODEL	WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TEETH**	FLOW RATE	PRESSURE SET	EXCAVATOR WEIGHT	WEIGHT*
	mm	mm	n° - No.	l/min	bar	t	Kg
700	700	880	27	30 / 45	200 / 250	4.0 / 5.0	335
900	900	1080	31	45 / 60	200 / 250	5.0 / 6.0	415

* Approssimativo
* Approximate

** Utensile con riporto al tungsteno
** Tools with tungsten welding