

ZEBRA

t 6/10 - l/min 60/90 - bar 240/270



Testata trinciante per arbusti, fitta vegetazione e piccole piante, si applica su midi-escavatori con pesi da 6 a 10 tonnellate. Installabile su bracci decespugliatori professionali con pompa a pistoncini.

Max. diametro di lavoro 15 cm.


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Piastra in acciaio (non verniciata) per costruire la sella di attacco per escavatore
- Pattini regolabili, con lamiera antiusura hardox
- Trasmissione a 3 cinghie tipo SPBX
- Sistema DCR bite limiter, con profili antiusura in hardox 450
- Rotore DCR con utensili fissi reversibili a doppio inserto
- Accumulatore di azoto, con funzione antishock, per assorbire i picchi di pressione
- Motore a pistoncini disponibile con cilindrata da 25 cc opp. da 34 cc
- Cuscinetti con gabbia massiccia in bronzo montati all'interno del rotore
- Catene posteriori e anteriori di protezione contro lancio di materiale
- Tubi idraulici lunghezza 2.3 m
- Telaio pesante rinvenuto con acciaio speciale
- Apertura sportello frontale idraulica
- Valvola 3 funzioni: antishock - anticavitazionale - lim. portata

Shredding head for shrubs, dense vegetation and small plants, applies to midi-excavators with weights from 6 to 10 tons. Can be installed on professional brush cutter arms with piston pump. Max. working diameter 15 cm.

STANDARD EQUIPMENT:

- Steel plate (unpainted) fto build the top bracket for excavator
- Adjustable skids, with hardox wear plate
- SPBX-type 3-belt transmission
- DCR bite limiter system, with hardox 450 wear profiles
- DCR rotor with fixed reversible double-insert tools
- Nitrogen accumulator, with anti-shock function, to absorb pressure spikes
- Piston motor available with 25 cc or 34 cc displacements
- Solid bronze cage bearings mounted inside the rotor
- Rear and front chains for protection against material throwing
- Hydraulic hoses 2.3 m long
- Heavy frame tempered with special steel
- Hydraulic front door opening
- 3-function valve: anti-shock - anti-cavitation - flow rate limiting

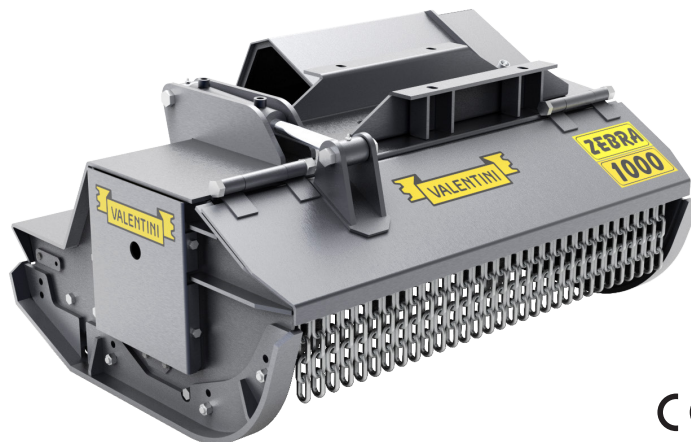

MODELLO	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	DENTI**	PORTATA	PRESSIONE DI ESERCIZIO	PESO ESCAVATORE	PESO*
MODEL	WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TEETH**	FLOW RATE	PRESSURE SET	EXCAVATOR WEIGHT	WEIGHT*
	mm	mm	n° - No.	l/min	bar	t	kg
800	800	950	18	60 / 90	240 / 270	6.0 / 8.0	470
1000	1000	1150	22	60 / 90	240 / 270	8.0 / 10.0	535

* Approssimativo
* Approximate

** Utensili fissi reversibili a doppio inserto
** Fixed reversible double insert tools