

FR - RAMBO

HP 140/230 - kW 103/169



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª e 3ª c.)
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 636 con picchi
- Rotore con picchi Ø 25 in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Anelli di protezione supporto trasmissione
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Doppia trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio "by Valentini-4G"
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato, regolabili con martinetto IDRAULICO
- Convogliatori anteriori regolabili con martinetto IDRAULICO
- Slitte regolabili con martinetto IDRAULICO
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno
- Contro cofano di protezione in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE e ANTIUSURA"
- Sistema di fasatura a frizione "By Valentini"

Note equipaggiamento trattori


- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti da 2 a 4
- Se necessario, dotare il trattore di zavorra anteriore

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Category 2 and 3)
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor, Ø 636 with bits
- Rotor with Ø 25 bits in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- Transmission support protection rings
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Double lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Rear containment sheets and selection grids for crushed product that can be adjusted with a HYDRAULIC jack
- Front conveyor adjustable with HYDRAULIC jack
- Sledges adjustable with HYDRAULIC jack
- Protective shroud casing and sledge on outer side
- Protective counter bonnet in "HIGH-RESISTANCE AND WEAR RESISTANT STEEL"
- "By Valentini" friction phasing system

Tractor equipment notes

- Variable transmission
- Hydraulic distributors requested from 2 to 4
- If necessary, equip the tractor with front ballast

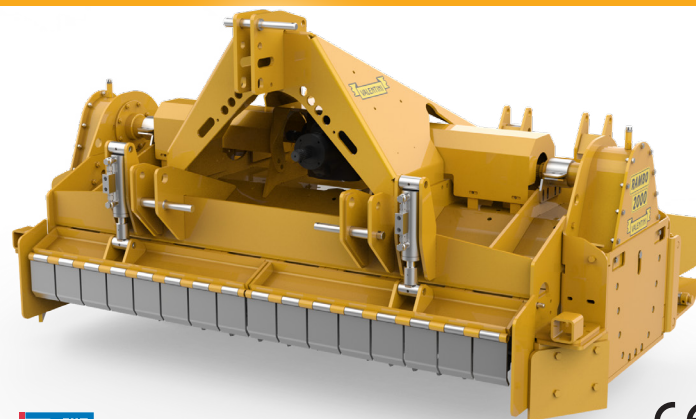

T0_1:3,09_MS

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	PICCHI**	PROFONDITÀ DI LAVORO* SU BANCO DI ROCCIA	PROFONDITÀ DI LAVORO* TERRENO MOSSO	ROTORE	PESO*
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	BITS**	WORKING DEPTH* ON ROCK BANK	WORKING DEPTH* SOFT GROUND	ROTOR	WEIGHT*
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	cm	giri/min - rpm	kg
1800	140/230	103/169	1825	2175	154	15	25	259	2720
2000	150/230	110/169	2075	2425	170	15	25	259	3000
2300	160/230	118/169	2325	2675	188	15	25	259	3150

* Approssimativo
* Approximate

** Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore
** Net additional teeth to balance the rotor