

# IR - IRIS

HP 45/100 - kW 33/74



## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª cat.)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 500 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 80x8 mm
- Supporto lato folle in bagno d'olio
- Lame raschiafiancate esterne
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Singola trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d'olio
- Cuscinetto a sfere
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Tiranti rinforzati 3° punto per mod. 2500
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"
- Griglia posteriore a molle

## Nelle versioni a rullo


- 1 martinetto meccanico per regolazione profondità
- Rullo differisce dalla sagoma della macchina
- Cuffia protezione carter e slittino lato esterno

## STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 2)
- Single speed unit, 540 rpm
- Reinforced rotor Ø 500 with "HIGH STRENGTH STEEL" flanges
- Helical blades: 6 per flange, size 80x8 mm
- Idle side support in oil bath
- External scraper blades
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Single lateral transmission with gears in oil bath
- Ball bearing
- Bearing supports with special seals "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Reinforced 3rd point hitch from mod. 2500
- Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers
- Spring rear grid

## In roller versions

- 1 mechanical jack for depth adjustment
- Roller differs from machine outline
- Protective shroud casing and sledge on outer side

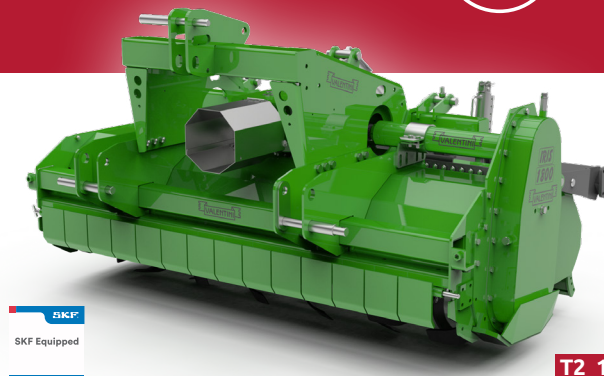

T2\_1:2,26\_JG

| MODELLO | POTENZA  |         | LARGHEZZA LAVORO | INGOMBRO TOTALE | ZAPPE    | PROFONDITÀ DI LAVORO | ROTORE ZAPPE   | ROTORE LAME/ PUNTE   | PESO* RULLO PACKER Ø 475    |
|---------|----------|---------|------------------|-----------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| MODEL   | POWER    |         | WORKING WIDTH    | TOTAL FOOTPRINT | HOES     | WORKING DEPTH        | HOE ROTOR      | BLADES/ POINTS ROTOR | WEIGHT* PACKER ROLLER Ø 475 |
|         | HP       | kW      | mm               | mm              | n° - No. | cm                   | giri/min - rpm |                      | kg                          |
| 1300    | 45 / 80  | 33 / 59 | 1350             | 1550            | 30       | 25                   | 239            | 323                  | 920                         |
| 1500    | 50 / 100 | 37 / 74 | 1600             | 1800            | 36       | 25                   | 239            | 323                  | 1030                        |
| 1800    | 55 / 100 | 40 / 74 | 1850             | 2050            | 42       | 25                   | 239            | 323                  | 1120                        |
| 2000    | 60 / 100 | 44 / 74 | 2100             | 2300            | 48       | 25                   | 239            | 323                  | 1250                        |
| 2300    | 65 / 100 | 48 / 74 | 2350             | 2550            | 54       | 25                   | 239            | 323                  | 1320                        |
| 2500    | 70 / 100 | 51 / 74 | 2600             | 2800            | 60       | 25                   | 239            | 323                  | 1480                        |

\* Approssimativo

\* Approximate weight

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- Per un'affinatura migliore del terreno, si consiglia di usare vomerini rincalzatori o dischi laterali sull'interratrice.
- For use on hard or stony soils, it is advisable to equip the stone curier with counter-flanges.
- To improve soil refinement, it is advisable to equip with ridger ploughshares or side disks.