

SF - SUPER FIGHTER

HP 130/290 - kW 96/213



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (Cat. 3N)
- Attacco barre anteriori oscillanti
- Predisposizione attacco barre anteriori fisse per quick coupler
- Ancora centrale
- Gruppo monovelocità 1000 giri/min
- Rotore rinforzato Ø 540 con flange in "ACCIAIO ALTO RESISTENZIALE"
- Zappe a elica: 6 per flangia, dimensioni 80x8 mm
- Supporto lato folle in bagno d'olio
- Lame raschiaflangiate esterne
- Cardano centrale fisso (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Cardano laterale con bullone di sicurezza
- Apertura e chiusura idraulica dei corpi con 4 martinetti e valvole di blocco controllate
- Trasmissione laterale a ingranaggi "maggiorati" in bagno d'olio "by Valentini"
- Cuscinetto orientabile a rulli
- Supporti cuscinetto con tenute speciali "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Lamiere posteriori regolabili con ammortizzatori a molla "Fast Regulation"
- Griglia posteriore a molle

Nelle versioni a rullo


- Per mod. 3700 - 2 martinetti meccanici per regolazione profondità (1 martinetto per rullo)
- Dal mod. 4200 - 4 martinetti meccanici per regolazione profondità (2 martinetti per rullo)
- Rullo parallelo alla trasmissione
- Dispositivo automatico di allineamento dei rulli posteriori "by Valentini" (su richiesta)
- Cuffia protezione carter

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 3N)
- Front oscillating bar hitch
- Ready for attachment of fixed front bars for quick coupler
- Central anchor
- Single speed unit, 1000 rpm
- Reinforced rotor Ø 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flanges
- Helical blades: 6 per flange, size 80x8 mm
- Idle side support in oil bath
- External scraper blades
- Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- Side cardan with safety bolt
- Hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jack and controlled block valves
- Lateral transmission with "oversize" gears in oil bath "by Valentini"
- Spherical roller bearing
- Bearing supports with special seals "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers
- Spring rear grid

In roller versions

- For mod. 3700 - 2 mechanical jack for adjusting depth (1 jack per roller)
- From mod. 4200 - 4 mechanical jack for adjusting depth (2 jack per roller)
- Roller parallel to the transmission
- Automatic rear roller alignment device "by Valentini" (upon request)
- Protective shroud casing

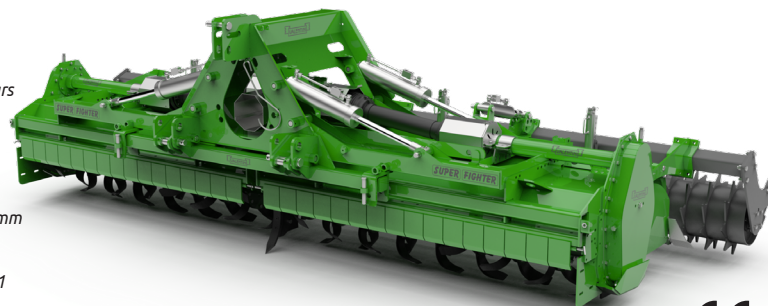

T4_1:2,58_SS

MODELLO	POTENZA	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	ZAPPE	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE ZAPPE	ROTORE LAME/ PUNTE	PESO* RULLO PACKER Ø 475
MODEL	POWER	WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	HOES	WORKING DEPTH	HOE ROTOR	BLADES/ POINTS ROTOR	WEIGHT* PACKER ROLLER Ø 475
	HP	kW	mm	mm	n° - No.	cm	giri/min - rpm	kg
3700	130 / 290	96 / 213	3750	4000	84	28	253	310
4200	160 / 290	118 / 213	4250	4500	96	28	253	310
4700	190 / 290	140 / 213	4750	5000	108	28	253	310
5200	220 / 290	162 / 213	5250	5500	120	28	253	310

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni tenaci o sassosi è consigliabile dotare la fresa di controflange.
- Per un'affinatura migliore del terreno, si consiglia di usare vomerini rinalzatori o dischi laterali sull'interratrice.
- For use on hard or stony soils, it is advisable to equip the stone curier with counter-flanges.
- To improve soil refinement, it is advisable to equip with ridger ploughshares or side disks.