
DE - DEMONIO-S2

FRESA FORESTALE

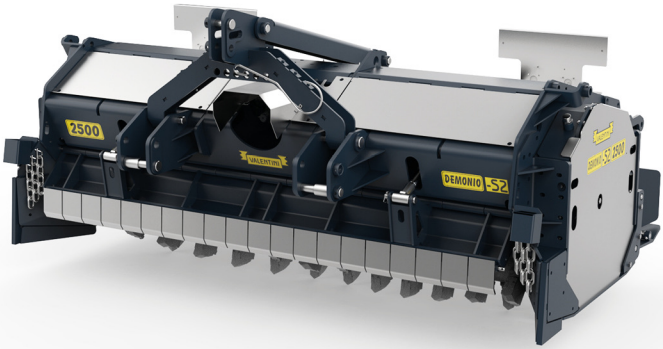

SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1800	2000	2300	2500	2800	3000	3300
Potenza richiesta HP	180-280	200-280	220-380	230-380	250-380	270-380	290-380
Potenza richiesta kW	132-205	147-205	161-279	169-279	183-279	198-279	213-279
Larghezza di lavoro mm	1865	2065	2365	2565	2865	3065	3365
Ingombro totale mm	2285	2485	2785	2985	3285	3485	3785
Denti* n°	51	56	65	71	81	84	95
Rotore giri/min	330	330	330	330	330	330	330
Peso** kg	4280	4580	4880	5280	5580	5880	6180

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3N, 3ª e 4L N categoria)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 735 con denti taglia 50 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
Doppia trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini 4G	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento e griglie di selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetto idraulico	●
Convogliatori anterori regolabili con martinetto idraulico	●
Slitte per la profondità di lavoro regolabili con martinetto meccanico	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Sistema di fasatura a frizione by Valentini	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI
- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–6
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 42

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.