
220-430 HP

27-50 cm

50 cm

CB - CANNIBAL

FRESA FORESTALE

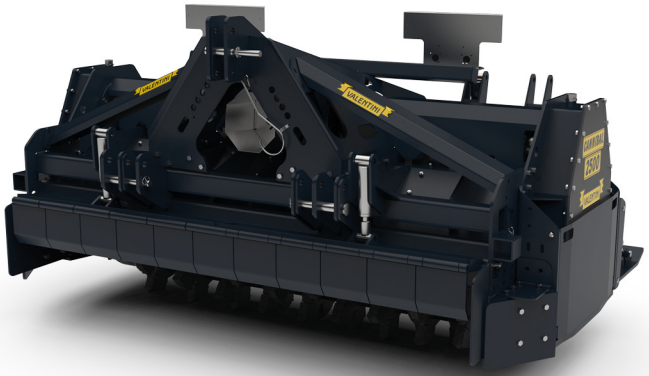

SKF Equipped

HARDOX IN MY BODY

MODELLO	1800	2000	2300	2500	2800	3000	3300	3500
Potenza richiesta HP	220-400	260-400	280-400	300-400	320-400	350-400	380-400	400-430
Potenza richiesta kW	164-298	191-298	206-298	221-298	235-298	257-298	279-298	298-320
Larghezza di lavoro mm	1745	1995	2245	2495	2745	2995	3245	3495
Ingombro totale mm	2210	2460	2710	2960	3210	3460	3710	3960
Denti* n°	66	76	86	96	106	116	126	136
Rotore giri/min	323	323	323	323	323	323	323	323
Peso** kg	4800	5300	5800	6400	6900	7400	7600	8150

*Al netto dei denti aggiunti per bilanciare il rotore **Approssimativo

EQUIPAGGIAMENTO	STANDARD
Attacco universale a 3 punti (3ª categoria fino al mod. 2500, 3ª e 4ª categoria dal mod. 2800)	●
Gruppo monovelocità 1000 giri/min	●
Rotore rinforzato Ø 950 con denti taglia 50 in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Anelli di protezione supporto trasmissione	●
Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1” 3/4 Z20)	●
Doppia trasmissione laterale a ingranggi in bagno d’olio by Valentini-4G	●
Supporti cuscinetto con tenute speciali Labyrinth Bearing Protection by Valentini	●
Lamiere posteriori di contenimento per la selezione del prodotto frantumato regolabili con martinetto idraulico	●
Convogliatori anteriori regolabili con martinetto idraulico	●
Slitte per la profondità di lavoro regolabili con martinetto idraulico	●
Cuffia protezione carter in entrambi i lati	●
Contro cofano di protezione in acciaio altoresistenziale e antiusura	●
Sistema di fasatura a frizione by Valentini	●

EQUIPAGGIAMENTO TRATTORI

- Cambio vario
- Distributori idraulici richiesti: 2–6
- Se necessario zavorra anteriore

» Accessori a p. 42

Immagini a scopo illustrativo. Il prodotto può variare in funzione di modifiche progettuali.