

TG - TIGER

HP 30/100 - kW 22/74



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Attacco universale a 3 punti (2ª cat.)
- Gruppo monovelocità 540 giri/min
- Cardano centrale con bullone di sicurezza (forcella lato trattore 1" 3/8 Z6)
- Interasse tra i rotori 22 cm, con coltelli 90x12 mm
- Alberi porta coltelli a forma circolare, (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Ingranaggi centrale e laterali (con trattamento di cementazione) versione "HEAVY DUTY"
- Corpo trasmissione in bagno d'olio
- Due coltelli per rotore
- Bandinelle di contenimento laterali regolabili in altezza
- Regolazione a perni della barra livellatrice in altezza

Nelle versioni a rullo


- Regolazione a perni dei rulli posteriori

STANDARD EQUIPMENT:

- 3 point universal hitch (Cat. 2)
- Single speed unit, 540 rpm
- Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- 22 cm rotor spacing, with 90x12 mm knives
- Circular blade holder shaft (with cementation treatment) "HEAVY DUTY" version
- Central and side gears (with cementation treatment) "HEAVY DUTY" version
- Transmission body in oil bath
- Two knives per rotor
- Adjustable height side skirting
- Pin regulation of the levelling bar by height and distance from the blades

In roller versions

- Pin regulation of the rear rollers

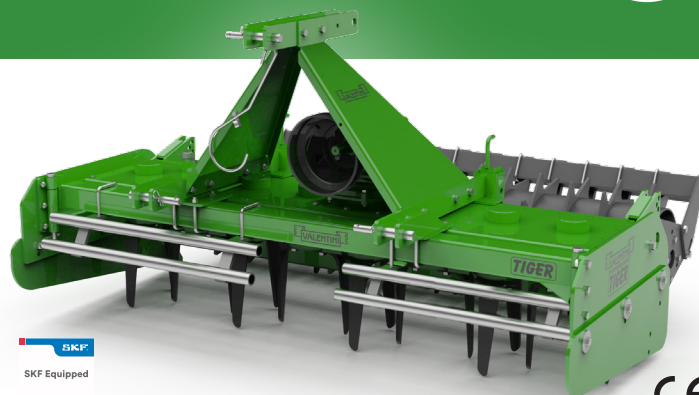

SKF

SKF Equipped

CE

MODELLO	POTENZA		LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO TOTALE	UTENSILI	PROFONDITÀ DI LAVORO	ROTORE	PESO* RULLO GABBIA Ø 410
MODEL	POWER		WORKING WIDTH	TOTAL FOOTPRINT	TOOL	WORKING DEPTH	ROTOR	WEIGHT* CAGE ROLLER Ø 410
	HP	kW	mm	mm	n°	cm	giri/min - rpm	kg
1400	30 / 100	22 / 74	1400	1467	12	28	360	450
1600	40 / 100	29 / 74	1620	1687	14	28	360	510
1800	50 / 100	37 / 74	1840	1907	16	28	360	570
2000	60 / 100	44 / 74	2060	2127	18	28	360	640
2250	70 / 100	51 / 74	2280	2347	20	28	360	700
2500	80 / 100	59 / 74	2500	2567	22	28	360	760

* Approssimativo

* Approximate weight

- Per impieghi su terreni sassosi è consigliabile dotare l'erpice con kit protezione sassi
- When using on rocky ground, it is recommended to equip the harrow with a stone protection kit